RACCORDEMENTS.


A = Alimentation en eau : 55–65 °C, (version exclusive eau froide optionnelle), 3–10 °dH, 5–18 °f.
1–6 bar, 15 l/min, max 6 bar statique.
G ½" BSP femelle, tuyau flexible ø interne 9 mm.


B = Raccord pour détergent/produit siccatif, signal de 230V AC.


C = Branchement électrique (voir page 6 ou dans le manuel d'installation).

D = Evacuation ø 32 mm, capacité min 50 l/min.

Spécifications :
Capacité de ventilation : Avec condensation 150 m³/h (Impose un raccordement eau froide impératif, 3–6 bar).
Sans condensation 500 m³/h.

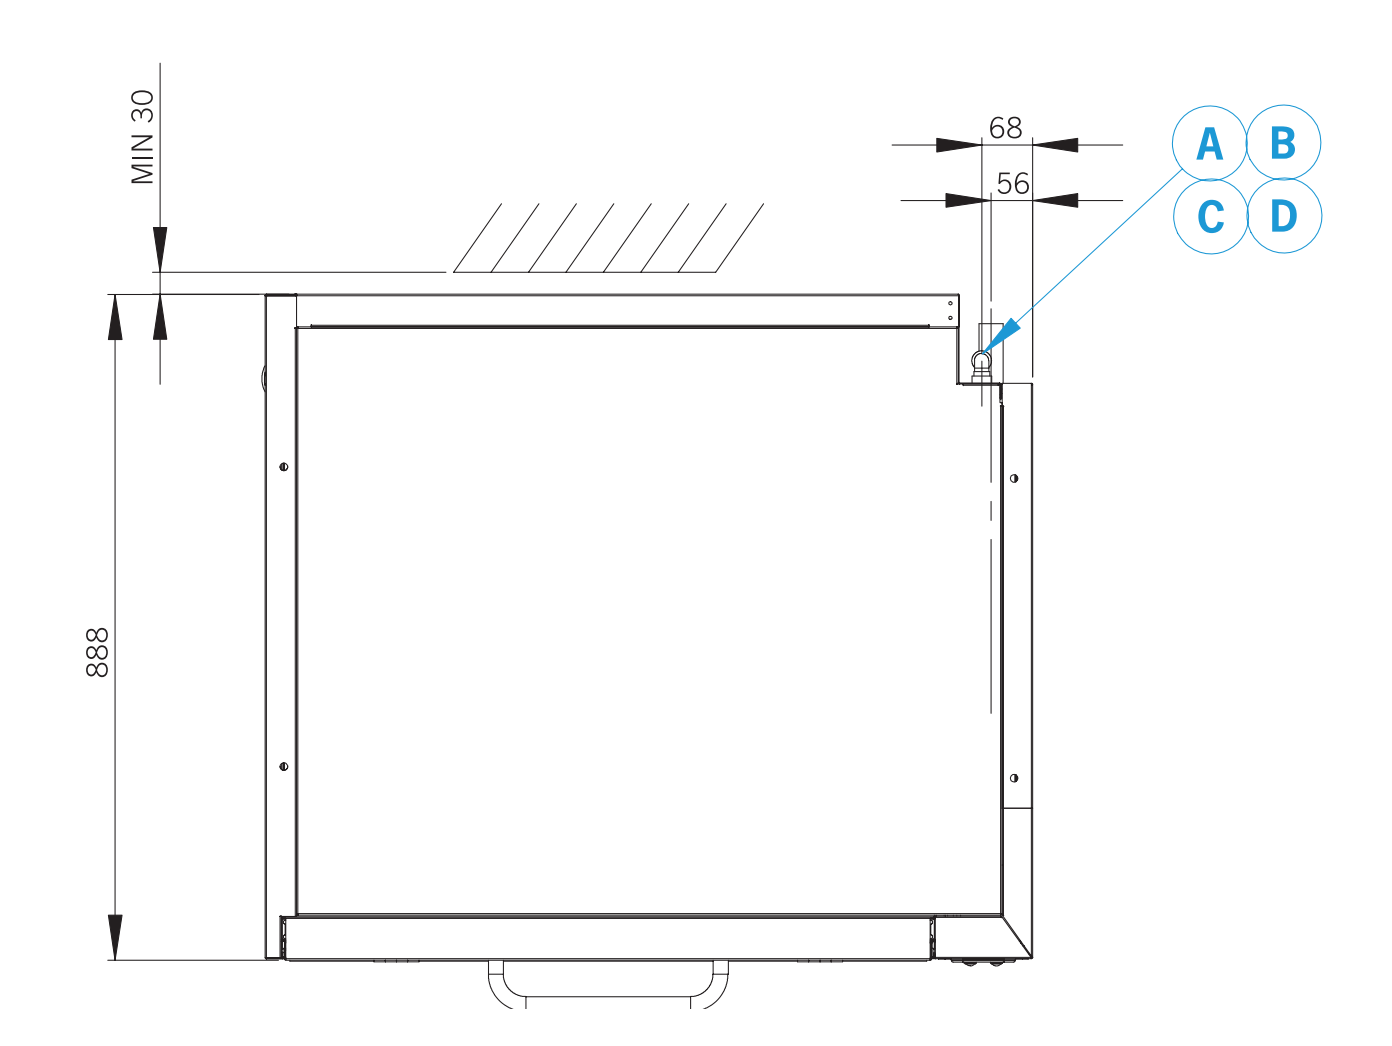

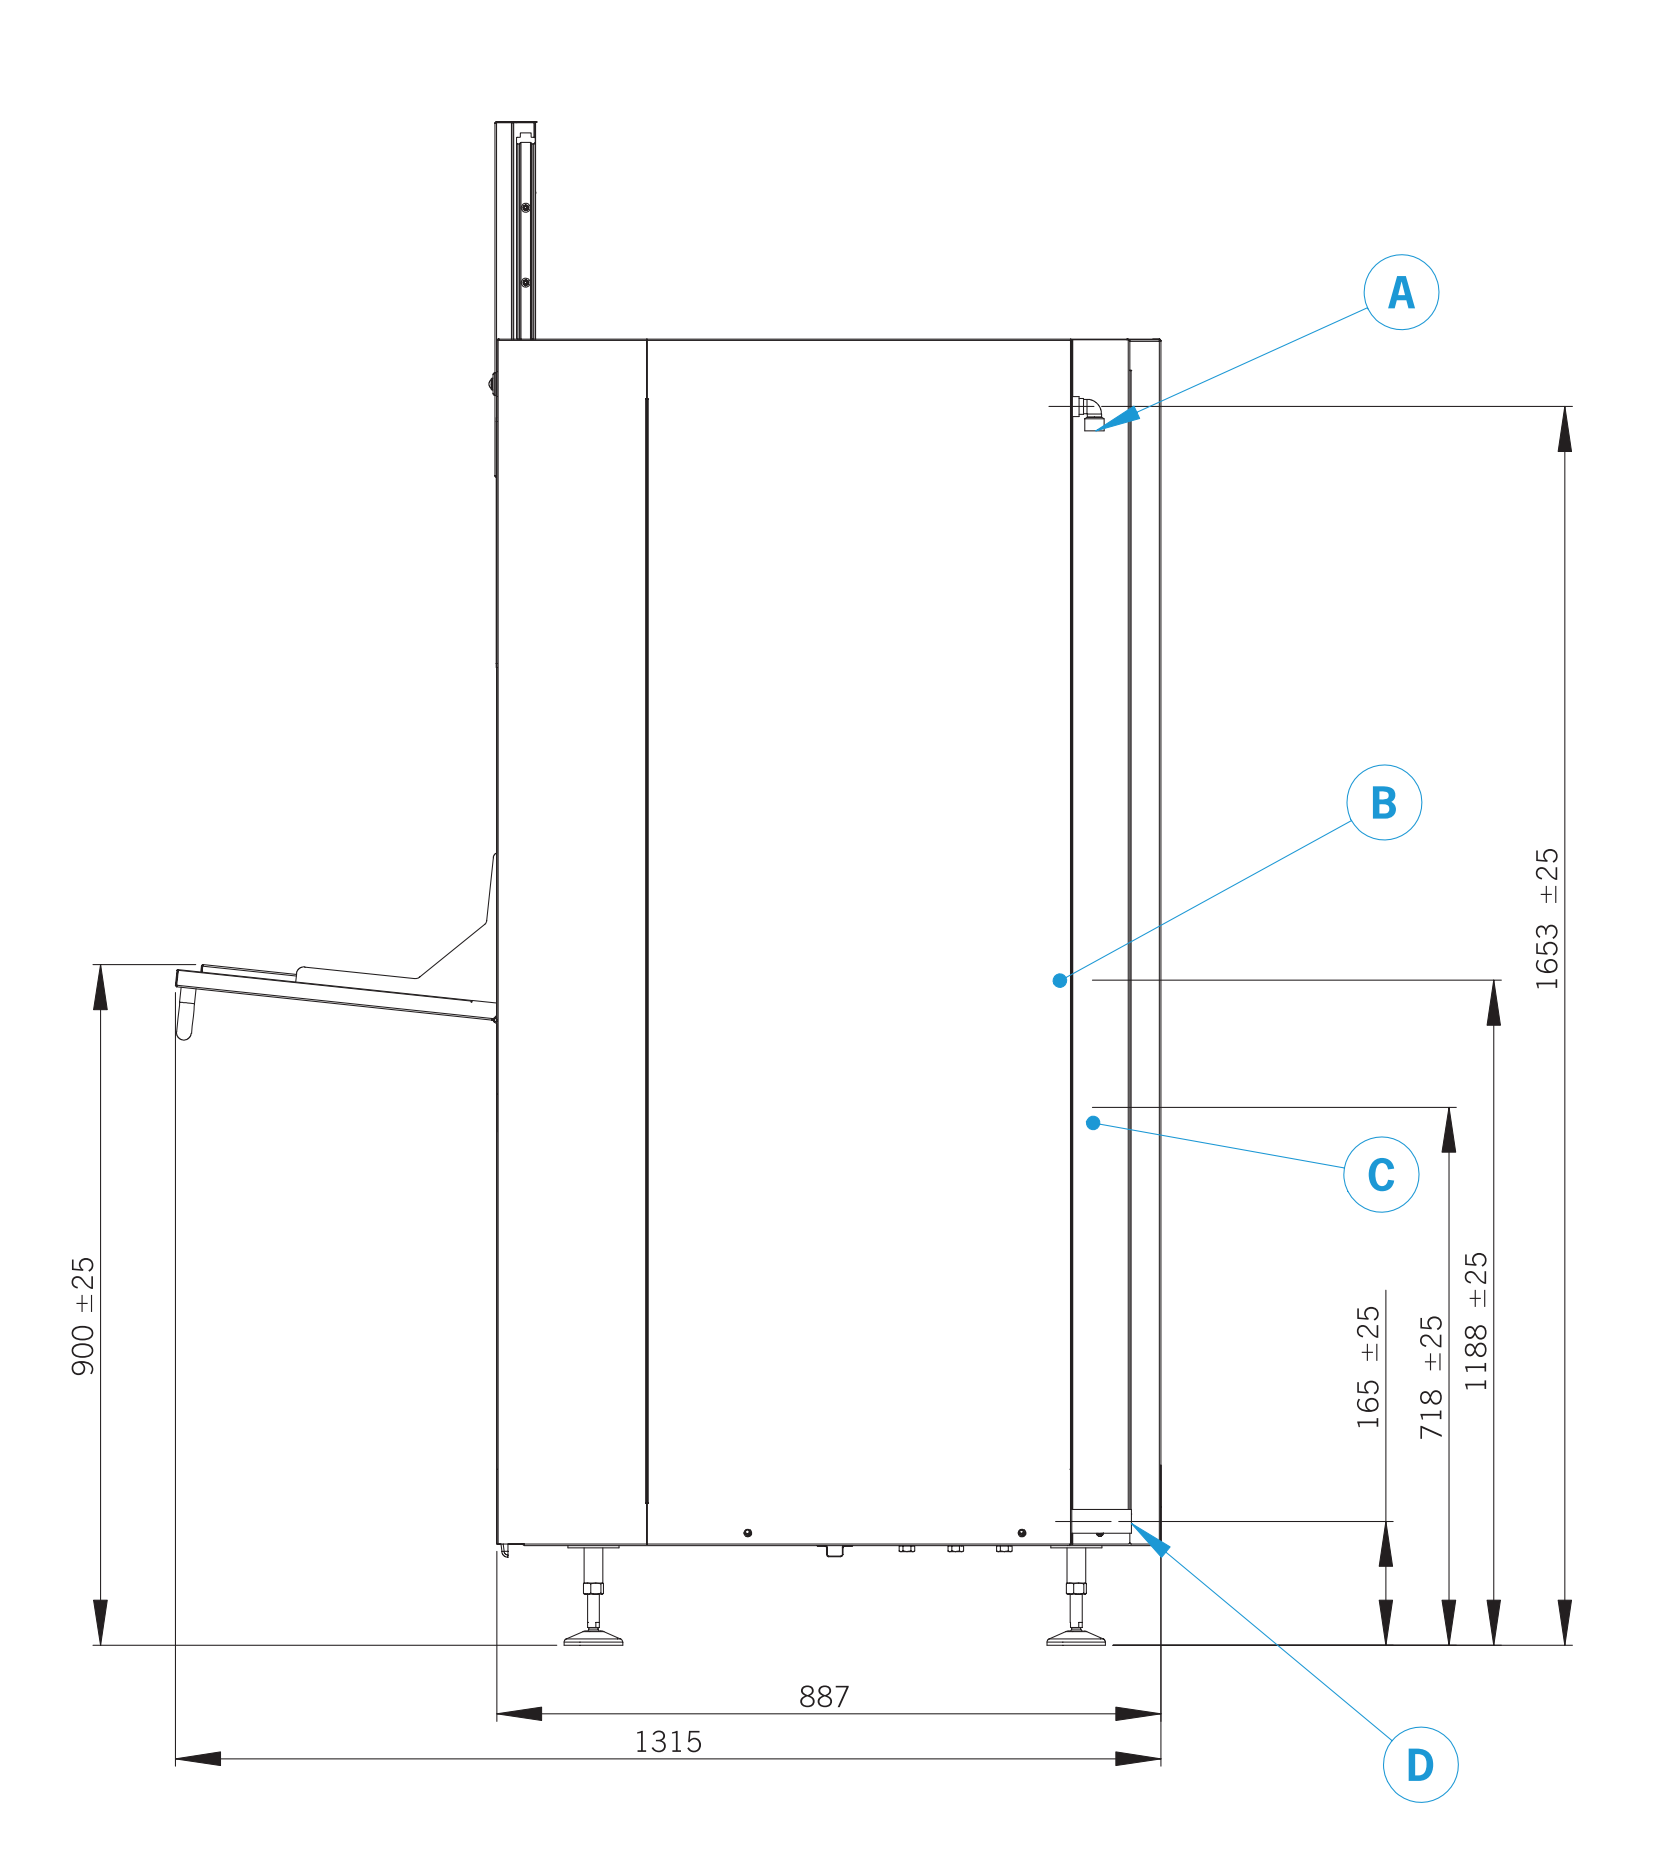

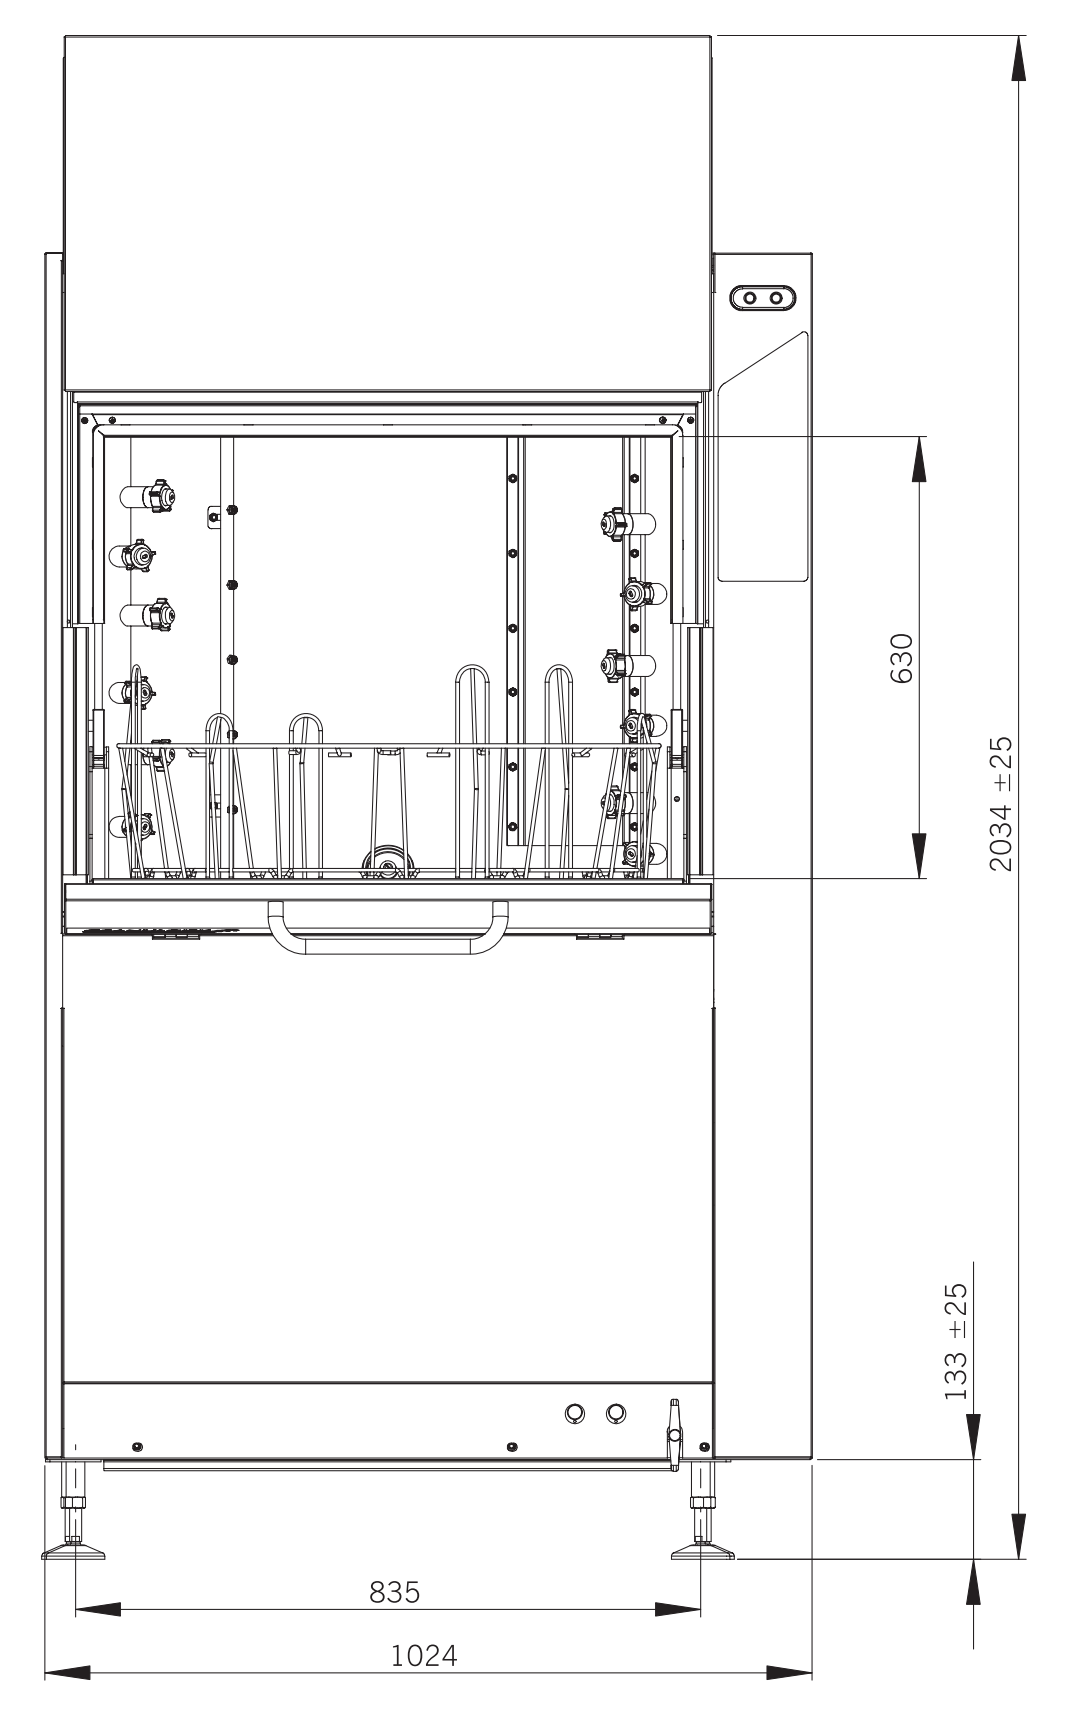



www.granuldisk.com